

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԽՍՀ ՀՈՂԺՈՂԿՈՄՄԱՏ

ՀԱՅԱՍՏԱՏԻԿԱՅԻՆ ՎԱՐՋՈՒԹՅՈՒՆ

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

A—10 ՊՐԵՊԱՐԱՏՈՎ
ՍԵՐՄԵՐԸ ՄՐԻԿԻՑ
ԱԽՏԱՀԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԳՅՈՒՂՀՐԱՏ 1937 ՅԵՐԵՎԱՆ

631.36.:631.52

Հ Ր Ա Շ Ա Ն Գ

A — 10 ՊՐԵՊԱՐԱՏԻ ԳՈՐԾԱԴՐՄԱՆ՝ ԼԵՐՄԵՐԸ ՄՐԻԿԻՑ ԱՌՏԱՀԱՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

A — 10 պրեպարատը գործադրվում է վորպես չոբ ախտահանիչ՝ աշնանացան և գարնանացան ցորենների (բացի յարովիզացած) կարծրամրիկի դեմ և աշորայի (տարեկան) թաց ու ցողունային մրիկի դեմ:

Ախտահանումը կարող է կատարվել անմիջապես ցանքից մի քանի շաբաթ առաջ, բայց վոչ շուտ մեկ ու կես ամսից մինչև ցանքը:

Սերմերը պետք է լինեն նախապես զտված և տեսակավորված: Նրանց խոնավությունը չպետք է գերազանցի 15%-ից:

Մեկ ցենտներ սերմացուն ախտահանելու համար վերցնում են 100 գրամ պրեպարատ (1 տոնն հատիկին մեկ կիլոգրամ):

A — 10 պրեպարատի ախտահանումը կատարվում է մեքենաներով՝ «ԱԲ-2», «Իդեալ», «Ուրոժայ» և այլն, իսկ բացակայելու դեպքում ախտահանումը թույլատրվում է դրա համար հատուկ հարմարեցված տակառներում (տես «ախտահանման նախապատրաստման» բաժանաքում):

Պրեպարատի խառնուժը հատիկի հետ պետք է կա-
տարվի ամենախնամքով և հավասարաչափ. «բաժին առ
բաժին» գործող մեքենաների համար («Իդեալ», «Ուլրո-
ժայ» և այլն) խառնուժը պետք է կատարվի վոչ պա-
կաս 5 բոպեյից:

Վոչ մի դեպքում չի կարելի սերմերն ախտահանել
թիելով կոլյտերում կամ այլ պարզեցրած ձևերով,
վորոնք չեն ապահովում ախտահանիչի հավասարաչափ
խառնուժը հատիկի հետ:

Պրեպարատի փոշեցրումը (քամուն արվելը) նվազեց-
նելու համար մեքենայից դուրս յեկած հատիկը պետք է
լցնել խոնավացրած պարկերի մեջ, յեթե այդ հատիկը
պահվելու յե վոչ ավելի 10 օրից: Պարկերի խոնավացումը
կատարվում է աշխատանքի նախորդակին՝ ջրցանումով, վա-
րից հետո նրանց դարսում են միասին՝ ցամաքելը կանխե-
լու համար: Յեթե ախտահանումը կատարվում է վաղորդ
(ավելի քան 10 օրից), այդ ժամանակ ախտահանված հա-
տիկը կարելի յե լցնել ամուր պարկերի մեջ, առանց
խոնավացնելու: Ախտահանված հատիկն առանց տարայի
դաշտ փոխադրելու դեպքում պետք է ծածկել ջրով թըր-
ջած բրեզենտով կամ պարկերով, կամ թե տախտակե
վահանով, վորպեսզի թույլ չտրվի պրեպարատի փոշեցրումը:
Յեթե ախտահանումը կատարվում է վաղորդ, այն ժա-
մանակ A—10 պրեպարատով մշակված հատիկը պահվում
է վոչ ախտահանված պարկերից առանձին, կատարելով
նրանց վրա համապատասխան նշում: Յեթե տնտեսու-
թյունը չունի պարկերի անհրաժեշտ քանակ, այդ դեպ-
քում ախտահանումը լավ է կատարել ցանքի ժամանակ:
Ախտահանված հատիկի պահպանումն շտեմարանում (ամ-
բար) կարելի յե թույլ տալ միայն ծայրահեղ դեպքում,
յեթե տնտեսությունում միանգամայն բացակայում են

պարկերը, իսկ ձեռք բերելու համար չկա վոչ մի հնարա-
վորություն: Այդ դեպքում ախտահանված հատիկը լցվում
է կոլյտերով փայտե հատակի վրա և այդ ձևով պահպան-
վում մինչև ցանքը: Իրա համար պետք է առանձնաց-
նել հատուկ շտեմարաններ և պահպանել միմիայն ախ-
տահանված հատիկը: Ախտահանված հատիկը դաշտ դուրս
բերելուց հետո շենքը՝ հատակը, առաստաղը, պատերը՝
մաքրվում է թրջած ջնջոցով, հետո խնամքով ծեփվում
է քլորակրային լուծույթով, չորացվում և ոգտագործ-
վում է սերմացու հատիկի պահպանման համար: A—10
պրեպարատով ախտահանված սերմացուն չի կարելի ոգ-
տագործել վորպես կեր՝ մարդու և կենդանիներին համար:

ԱՍՏԱՆՄԱՆ ՆԱԽՎՈՒՍՏՐԱՍՏՈՒՄԸ

Ախտահանիչ մեքենայի նախապատրաստման համար
անհրաժեշտ է վերացնել պրեպարատի փոշեցրման բոլոր
հնարավոր միջոցները: Իրան կարելի յե հասնել՝ փակելով
խնամքով մեքենայի թմբուկի ճեղքերը, ամուր սեղմելով
կափարիչը ֆունգիսիդի բունկերին, ախտահանված հա-
տիկն ընդունելով խոնավացրած պարկերի մեջ: Ախտահան-
ման ժամանակ անհրաժեշտ է խստությամբ պահպանել
սահմանված զեղաքանակի (դոզիրովկա). ճշտությունը:
«Բաժին առ բաժին» գործող մեքենաների համար դրան
կարելի յե հասնել պարբերաբար կշռելով սահմանված չա-
փը (մերկա), իսկ «անընդհատ» գործող մեքենաների հա-
մար (ԱԲ-2), շնորհիվ թույն մատուցող մեխանիզմի
ստուգման, այդ դեպքում վերացնելով բոլոր հնարավոր
խանգարումները, վորովհետև նման խանգարումները կա-
րող են առաջացնել թույնի մատակարարման ընդհատում:
«Անընդհատ» գործող մեքենաների ճիշտ զեղաքանա-




4-2822599

կի ստուգումը կատարվում է հետևյալ ձևով՝ Ֆունգիսիդ բուռնիների յեղքի բացվածքի տակ տեղավորվում է թիթեղյա տուփ, վորի մեջ ամեն մի ցենտներ սերմացու անցնելու ժամանակ հավաքվում է բուռնիներից ընդունված ամբողջ պրեպարատը։ Հավաքված պրեպարատը կշռվում է։ Այդ գործողությունը կրկնվում է միջանի անգամ, մինչև վոր ստացվում է Ֆունգիսիդ՝ հավասար 100 գրամ մեկ ցենտներ հատիկին։ Աշխատանքի ժամանակ կատարվում է դեղաքանակի ճշտության կրկնակի ստուգում, շնորհիվ ստացված՝ ախտահանված հատիկի և ծախսված Ֆունգիսիդի քանակների հարաբերության։ Յեթե նկատվում է նորմայի կամ հարաբերության խախտում, այն ժամանակ պետք է կատարվի թույն մատակարարելու կրկնակի ստուգում, ինչպես նկարագրված է վերևում։ Չի կարելի վոչ մի դեպքում գործածել հին, չորացած տակառներ։

A—10 պրեպարատով չոր ախտահանման ժամանակ։ Բայց վորովհետև չոր ախտահանման մեքենաներ տեղեկում չկան բավարար քանակությամբ, ուստի կտրելի յե գործածել այդ նպատակի համար հատուկ հարմարեցրած 15—20 դուլյանոց տակառներ։ Դրա համար պետք է վերցնել ամուր, տակառ (լավ է կաղնի), ամրացնել մետաղյա շրջանակներով, հետո կտրել բացվածք՝ 20×25 սանտիմետր մեծությամբ։ Կափարիչի շրջապատը պետք է պատել ուետինե ժապավենով կամ թաղիքով (քեչայով), վորպեսզի լրիվ կանխվի պրեպարատի փոշեցումը։ Բացվածքի բերնին ամրացվում է կեռիկ (կրյուչոկ)՝ պարկերի համար։ Տակառը նստեցվում է դուլյանոց յերկաթյա առանցքի վրա, վորը յերկու ծայրից ունենում է կոթեր՝ պտտեցնելու համար։ Տակառի ներսից առանցքին պետք է ամրացնել 1—2 տախտակ՝ լավ խառնելու հա-

մար։ Տակառը դրվում — ամրացվում է տախտակյա առանցքակալերի կամ հատուկ հենարանների վրա (Նկ.1)։

A—10 պրեպարատով ախտահանում կատարելու ժամանակ կոլտնտեսությունն արտադրական բրիգադն առանձնացնում է հատուկ ողակ, վորն աշխատելու յե ՄՏ կայանի, կամ շրջողբաժնի գյուղատնտեսի կամ բույսերի պաշտպանության գծով աշխատող մասնագետների ղեկավարությամբ։

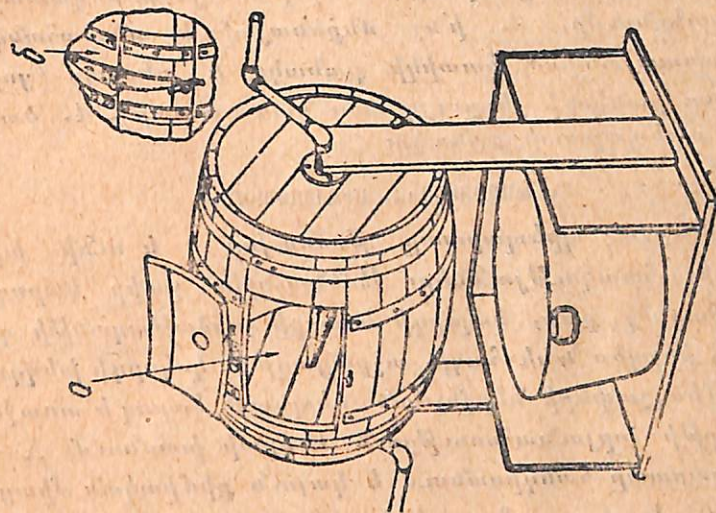

Նկ. 1. տակառ, վոր հարմարեցված է A—10 պրեպարատով հատիկն ախտահանելու համար

ա) ընդհանուր տեսքը, բ) կափարիչը

Ողակի բոլոր անդամները պետք է նախորոք պատրաստվեն, յուրացնելով ներկա հրահանգը, տիրապետեն աշխատանքի տեխնիկային ու տեղյակ լինեն նախադրուշական բոլոր միջոցառումներին։

Գյուղատնտեսը պարտավոր է ամեն ուր ստուգման յենթարկել ինչպես ախտահանման, նույնպես և ախտա-

հանված հատիկը դաշտ փոխադրելու ու ցանելու աշխատանքները:

Ախտահանման աշխատանքներին անհրաժեշտ է առաջին հերթին ներգրավել Պաշրավիաքիմի ջոկատները:

Ա—10 պրեպարատով ախտահանված յուրաքանչյուր բաժին հատիկի համար պետք է կազմվեն համապատասխան ակտեր, ստորագրված՝ կոլտնտեսության նախագահի կամ նրա տեղակալի, բրիգադավարի կամ ախտահանման ողակից առանձնացվածի ու ախտահանումը ղեկավարող գյուղատնտեսի կողմից:

Ակտերի մեջ պետք է նշել. 1. յերբ է կատարվել ախտահանումը, 2. ի՞նչ մեքենայով է ախտահանված, 3. ախտահանված հատիկի քանակը և տեսակը (ցորեն, աշորա, ցանկալի յե ցույց տալ նաև սորտը), 4. ծախսված պրեպարատի քանակը:

ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

Ա—10 պրեպարատը թունավոր է և ունի խիստ զրգուիչ հատկություններ: Ամենաչնչին չափը կարող է առաջացնել քթի, կոկորդի և աչքի լորձաթաղանթի զրգուում, ինչպես նաև հազի, աչքացավի և կոկորդի խեղդում, իսկ մեծ չափերի ներշնչման դեպքում կարող է առաջացնել քթի արյունահոսություն և սրտի խառնում: Ա—10 պրեպարատը հանդիսանում է կայուն քիմիական միացություն, վոր ողում գազերի անջատում չի առաջացնում: Լինելով շատ մանր աղացված, նա աշխատանքի ժամանակ ուժեղ փոշիացում է առաջացնում ողում, ներշնչելիս կարող է նույնիսկ թունավորել աշխատողներին կամ առաջացնել զրգուում վերևում նշված որգանքներ:

Աշխատանքի ճիշտ կազմակերպման և բոլոր նախազգուշական միջոցների ճշգրիտ պահպանման դեպքում միայն հնարավոր է միանգամայն վերացնել վերոհիշյալ յերևույթները:

Ա—10 պրեպարատով ախտահանումը կատարվում է միայն բացօթյա կամ, հակառակ պարագայում (անբարենպաստ յեղանակներին), ծածկոցի տակ (նավես):

Ողի մշտական հոսանքը կամ թեթե քամին կպակսեցնի ողում պրեպարատի կուտակումը և անհամեմատ կհեշտացնի աշխատանքի պայմանները: Ախտահանիչ մեքենան գրվում է պահեստի մոտ այն հաշվով, վորպեսզի պրեպարատի փոշին քամու միջոցով տարվի վոչ թե դեպի բնակիլի շենքեր, այլ բացօթյա տարածություն: Աշխատանքի վայրը դեգաղացիայի չի յենթարկվում: Ախտահանումը շենքերում արգելվում է: Քթի, կոկորդի, աչքի զրգուման ու թունավորման դեպքերից խուսափելու համար, ախտահանումը պետք է կատարել հատուկ դիմակներով՝ բաղկացած ֆիլտրից, ռետինե դիմակից և ապակյա անոթներից (նկ. 2): Ֆիլտրը կազմված է այնպես, վոր նրա տուփում գտնված բամբակը կարելի յե անընդհատ փոխել, յերբ նրա մեջ կուտակվում է փոշին: Ա—10 պրեպարատով աշխատանքի ժամանակ չի կարելի գործածել վաճառքում յեղած ռեսպիրատորները, վորովհետև նրանք ամուր չեն փակցվում դեմքին և նրանց ողտագործումը չի տալիս ղրական արդյունք:

Ախտահանման ժամանակ կարելի յե ողավել նաև ամեն տեսակ մարկայի հակազագերով (որինակ՝ ՏՏՍ.): Տընտեսությունը հակազագեր չունենալու դեպքում կարող է ձեռք բերել Պաշրավիաքիմի քաղաքային կամ շրջանային մատակարարման խանութներից:

Յեթե ախտահանումը կատարվում է համեմատաբար հերմետիկ մեքենաներով, վորպիսին աշխատանքի ընթացքում չի առաջացնում պրեպարատի փոշեցրում, այդ դեպքում դիմակը կամ հակազագը հագնում է միայն մեկ բանվոր

վորն աշխատում է ախտահանված հատիկով ընդունվող պարկերի մոտ: Այդ նույն բանվորը կատարում է նաև բռնկների կամ տակառի մեջ թուլյն լցնելու գործը, իսկ մյուս բանվորները կարող են սահմանափակվել, կապելով միայն քիթը և բերանը թանդիվի կամ բամբակի չոր կապոցով:



Նկ. 2. Նախագգուշական դիմակ՝ А—10 պրեպարատով աշխատելու ժամանակ

Հակազագով կամ դիմակով աշխատող բանվորի աշխատանքը հեշտացնելու համար, բանվորները պետք է հերթով փոխվեն տեղերով:

Դիմակը կամ հակազագը մեկ աշխատողից մյուսին հանձնելու դեպքում անհրաժեշտ է ներսը հականեխել սպիրտով (չենատուրատ):

Ախտահանված հատիկի բեռնումը և դատարկումը պետք է կատարել դիմակով կամ հակազագով:

Յեթե տեղի յե ունենում աշխատողների թունավորման կամ քթի, կոկորդի և աչքերի գրգռման դեպք, պետք է ժամանակավորապես դադարեցնել աշխատանքը, լվանալ տուժած որդանները բորաթթվի թույլ լուծույթով և մաքուր ջրով ու խմցնել կաթ: Աշխատողները, վորպես կանոն, պետք է ապահովվեն արահագուստով՝ կոմբինեզոնով. յեթե կոմբինեզոնը բացակայում է, կարելի յե փոխարինել խալաթով: Կանայք առանց կոմբինեզոնի աշխատանքի մեջ չեն թույլատրվում: Ախտահանման մեջ աշխատող ամեն փոք պետք է զբաղված լինի այդ աշխատանքում վոչ ավելի 6 ժամից և ստանա որական մեկ լիտր կաթ. ընդմիջումի ժամանակ արտահագուստը պետք է թողնել տեղում, իսկ աշխատանքը վերջացնելուց հետո պետք է լավ թափ տալ և մաքրել: Թե աշխատանքի վայրում և թե արտահագուստով կեր ընդունելն արգելվում է: Պրեպարատով ապականված ձեռքերով չի կարելի չփել դեմքը, քիթը, աչքերը, բերանը և այլ որդաններ: Այն անձնավորությունները, վորոնք մարմնի բաց մասերում ունեն վերքեր, կտրվածքներ և այլն, այդ աշխատանքում չեն մասնակցում: Ուտելուց առաջ պետք է ձեռքերը մաքուր լվանալ: Աշխատանքը վերջացնելուց հետո պետք է լավ մաքրել հագուստը պրեպարատից, ընդունել ընդհանուր դուշ կամ լվանալ ամբողջ մարմինը: Ախտահանված հատիկը ցանվում է շարքացան մեքենաներով—ցանքը ձեռքով չի թույլատրվում: Շարքացանի մոտ աշխատողը պետք է ունենա իր հետ հակազագ

կամ դիմակ՝ կարիքի դեպքում գործածելու համար (որինակ՝ շարքացանը հատիկ լցնելու, շարքացանը մաքրելու ժամանակ և այլն): Յանքի ժամանակ, յեթե պրեպարատը չի խանգարում ցանողին, դիմակը կարող է հանվել: Յեթե ախտահանված հատիկը շարքացանի մեջ գգուշությամբ չի լցվում, պրեպարատի մի մասը կարող է տարվել քամու միջոցով դեպի ձիերը, առաջացնելով նրանց քթաբերնի գրգռում և հաճախակի փռնոց: Այդ դրությունից խուսափելու համար, ձիերին անպայման պետք է կանգնեցնել քամուն հակառակ, վորպեսզի նրանց վրա չընկնի պրեպարատի փռն:

Աշխատանքի ժամանակ շարքացանի յերկու կողքից կախվում է հատուկ գոգնոց՝ պարկերից պատրաստված, վորոնք պարբերաբար խոնավացվում են փռնեցումը կանխելու համար: Աշխատանքից հետո բոլոր գործիքները՝ շարքացան, բետարկա և այլն, լվացվում են ջրի հոսանքով, իսկ պարկերը լավ թափ են տրվում կամ մաքրվում, վորպեսզի նրանց վրա կպած չմնա պրեպարատ: Շարքացանները լվանալուց հետո ցանող մասերը պետք է յուղել:

Յերեսաները, պատանխները մինչև 18 տարեկան և հզի կանայք այդ աշխատանքի մեջ մասնակցելու չեն թույլատրվում:

А—10 ՊՐԵՊԱՐԱՏԻ ՊԱՀԱՆՈՒՄԸ

А—10 պրեպարատն անհրաժեշտ է պահել վնասատուների և հիվանդությունների պրեպարատի համար նախատեսված հատուկ պահեստում: Պրեպարատի պահպանումն այն պահեստում, վորտեղ գտնվում են կերեր, արգելվում է: Քամի յեղանակներին պրեպարատի կշռումը և դատարկումը կատարվում է պահեստում: Քամու բացա-

կայության դեպքում այդ աշխատանքը կարելի չէ կատարել բացությա. այս կամ այն դեպքում էլ աշխատողները պետք է ապահովված լինեն դիմակներով կամ հակազգով: Բաց թմբուկում և անոթներում յեղած՝ չոգտագործված պրեպարատը պետք է ամուր ծածկել, կանխելով փռնեցումն բոլոր հնարավոր միջոցները:

Կազմված է բույսերի պահպանության համար ԽՍՀՄ-ի Կոդմից — ՀԱԳԻԼ (ՎԱՍՆՆԻԼ):

Փարզմանեց՝ Ազրանով Դ. Մասուրյան

Գառ. խմբագիր՝ Ա. Արրանյան

Տեխ. խմբագիր՝ Խ. Այվազյան

Սրբագրիչ՝ Գար. Հակոբյան

Կոնսուլ սրբագրիչ՝ Վ. Ավագյան

Դիմվելիք Լիազոր № 1203

Հրատ. № 458, տիբո 1500, պատվեր № 575

Հանձնվել է արտադրության 1937 թ. ոգոտոտի 2-ին

Ստորագրվել է արտադրության համար 1937 թ. ոգոտոտի 13-ին

Դրուգերաթի տպարան, Յերևան, Նոյեմբերյան 11

ՀՀ Ազգային գրադարան



NL0936643

19 АВГ. 1937

ՀԻՆԸ 20 ԿՈՊ.

389

II

28225

НАРКОМЗЕМ АРМ. ССР
ЗЕРНОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению препарата А—10
для протравливания семян
от головни